

EMBRASTEC[®]

Filtro

FICHA TÉCNICA



Filtro de Linha

QUEM É A EMBRASTEC

O Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos - DPS é o dispositivo preconizado pela norma ABNT 5410 e 5419, para proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos, sobretensões ou transientes diretos ou indiretos. A origem dos surtos pode ser através de manobras da concessionária, acionamento de cargas indutivas, descargas atmosféricas ou outro fator que possa gerar surtos na rede elétrica.

É de extrema importância a leitura e cumprimento das instruções contidas neste manual, antes de iniciar quaisquer procedimentos de instalação, troca ou manutenção do Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos.


A **EMBRASTEC** se exime de quaisquer danos causados ao instalador, pessoas terceiras e/ou ao equipamento, devido a não observância das instruções contidas neste manual.

Sempre solicite a uma pessoa habilitada para fazer a instalação, manutenção ou a troca do DPS. Quando não respeitadas as normas de segurança, pode trazer riscos à vida.

ALGUMAS VANTAGENS

- ✓ Plugue de alimentação em 90°. Facilidade de conexão em tomadas de difícil acesso
- ✓ 6 tomadas de saída protegidas
- ✓ Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação
- ✓ Terminais de conexão reforçados. Evite desgaste prematuro
- ✓ Gabinete com material não propagante de chamas
- ✓ Fusível reserva para troca imediata

PARA A COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DO SEU DPS, SIGA AS ORIENTAÇÕES:

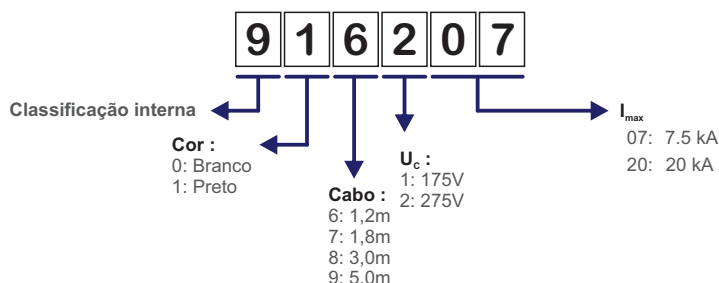



O Filtro DPS Classe III é indicado para proteção de equipamentos eletroeletrônicos de potência máxima até 1200W. Indicado para proteção de televisores, computadores, aparelhos de som, roteadores wifi, nobreak, fontes de notebook e eletrônicos em geral.

Características Gerais

MODELO	906107	907107	908107	909107
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Branco			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	127V CA			
Potência de carga máxima	1200W			
Tensão máxima de operação	175V CA			
Corrente nominal	2,5 kA			
Corrente total	7,5kA			
Nível de proteção	< 0,7kV			

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



Características Gerais

MODELO	916107	917107	918107	919107
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Preto			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	127V CA			
Potência de carga máxima	1200W			
Tensão máxima de operação	175V CA			
Corrente nominal	2,5 kA			
Corrente total	7,5kA			
Nível de proteção	< 0,7kV			

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



www.EMBRASTEC.com.br



O Filtro DPS Classe III é indicado para proteção de equipamentos eletroeletrônicos de potência máxima até 2200W. Indicado para proteção de televisores, computadores, aparelhos de som, roteadores wifi, nobreak, fontes de notebook e eletrônicos em geral.

Características Gerais

MODELO	906207	907207	908207	909207
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Branco			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	100 @ 240V CA			
Potência de carga máxima	1200W (127V) / 2200W (220V)			
Tensão máxima de operação	275 V CA			
Corrente nominal	2,5 kA			
Corrente total	7,5kA			
Nível de proteção	< 0,7kV			

ESCANEE
ou
CLICK
no LINK



Características Gerais

MODELO	916207	917207	918207	919207
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Preto			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	100 @ 240V CA			
Potência de carga máxima	1200W (127V) / 2200W (220V)			
Tensão máxima de operação	275 V CA			
Corrente nominal	2,5 kA			
Corrente total	7,5kA			
Nível de proteção	< 0,7kV			

ESCANEE
ou
CLICK
no LINK



www.EMBRASTEC.com.br



O Filtro DPS Classe III é indicado para proteção de equipamentos eletroeletrônicos de potência máxima até 2200W. Indicado para proteção de televisores, computadores, aparelhos de som, roteadores wifi, nobreak, fontes de notebook e eletrônicos em geral.

Características Gerais

MODELO	906220	907220	908220	909220
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Branco			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	100 @ 240V CA			
Potência de carga máxima	1200W (127V) / 2200W (220V)			
Tensão máxima de operação	275 V CA			
Corrente nominal	10 kA			
Corrente total	20 kA			
Nível de proteção	< 1,0 kV			

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



Características Gerais

MODELO	916220	917220	918220	919220
Tamanho do cabo	1,2m	1,8m	3,0m	5,0m
Número de tomadas	6			
Cor do invólucro	Preto			
Atenuação	40 dB (150 kHz - 100 MHz)			
Proteção de sobrecorrente	10A			
Fusível reserva	1 fusível			
Tensão de operação	100 @ 240V CA			
Potência de carga máxima	1200W (127V) / 2200W (220V)			
Tensão máxima de operação	275 V CA			
Corrente nominal	10 kA			
Corrente total	20 kA			
Nível de proteção	< 1,0 kV			

ESCANEIE
ou
CLICK
no LINK



www.EMBRASSTEC.com.br